

LEIPOLE
雷普电气




做有温度的电气品牌

www.leipole.com



外形及门板开孔尺寸

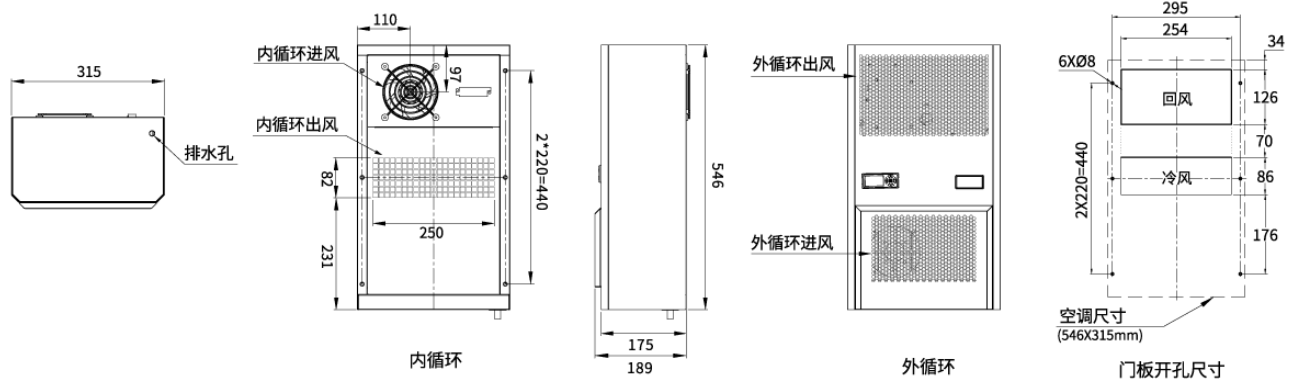


技术数据

型号	LP500N-1	
订货号	2027.001	
固定方式	侧装	
电源	230V AC±15% 50/60Hz	
制冷量, 根据EN14511标准	500W@L35/L35	300W@L35/L55
功耗	210W@L35/L35	260W@L35/L55
内循环风量	120m³/h	
工作温度范围	-40℃~+55℃	
最大噪音	60dB(A)	
IP等级	IP55	
净重	15Kg	
制冷剂	R134a	
外形尺寸	546x315x175 (mm,HxWxD)	
CE和环保	符合	
表面处理	钣金喷涂 RAL7035	
过滤网	可选择	



外形及门板开孔尺寸

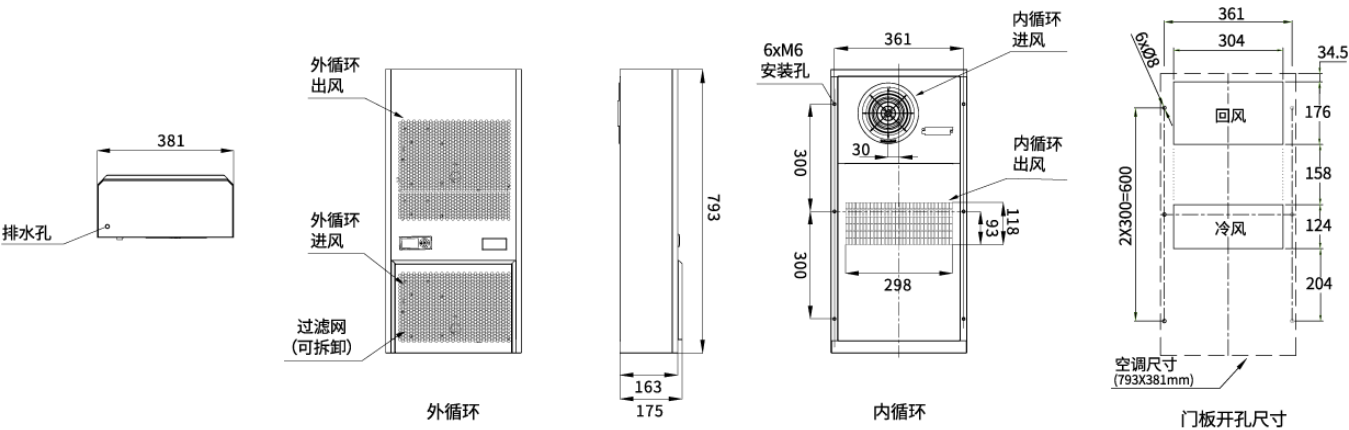


技术数据

型号	LP1000N-1	
订货号	2027.002	
固定方式	侧装	
电源	230V AC $\pm$ 15% 50/60Hz	
制冷量, 根据EN14511标准	1000W@L35/L35	600W@L35/L55
功耗	440W@L35/L35	600W@L35/L55
内循环风量	440m ³ /h	
工作温度范围	-40°C~+55°C	
最大噪音	65dB(A)	
IP等级	IP54	
净重	30Kg	
制冷剂	R134a	
外形尺寸	793x381x163 (mm,HxWxD)	
CE和环保	符合	
表面处理	钣金喷涂 RAL7035	



外形及门板开孔尺寸

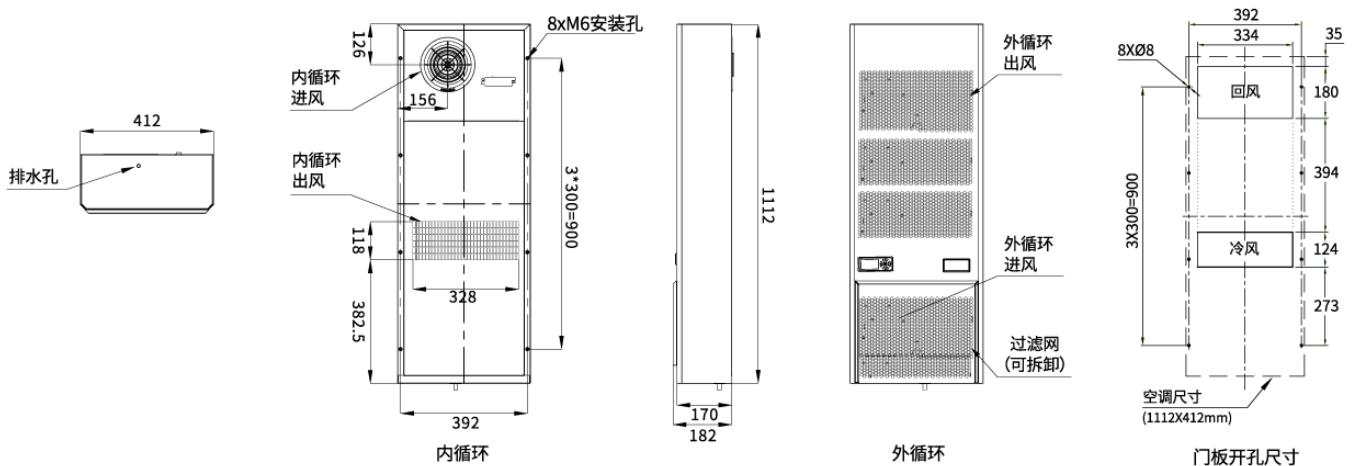


技术数据

型号	LP1500N-1	
订货号	2027.003	
固定方式	侧装	
电源	230V AC±15% 50/60Hz	
制冷量, 根据EN14511标准	1500W@L35/L35	900W@L35/L55
功耗	650W@L35/L35	820W@L35/L55
内循环风量	440m³/h	
工作温度范围	-40°C~+55°C	
最大噪音	65dB(A)	
IP等级	IP54	
净重	40Kg	
制冷剂	R134a	
外形尺寸	1112x412x170 (mm,HxWxD)	
CE和环保	符合	
表面处理	钣金喷涂 RAL7035	
过滤网	可选择	



外形及门板开孔尺寸

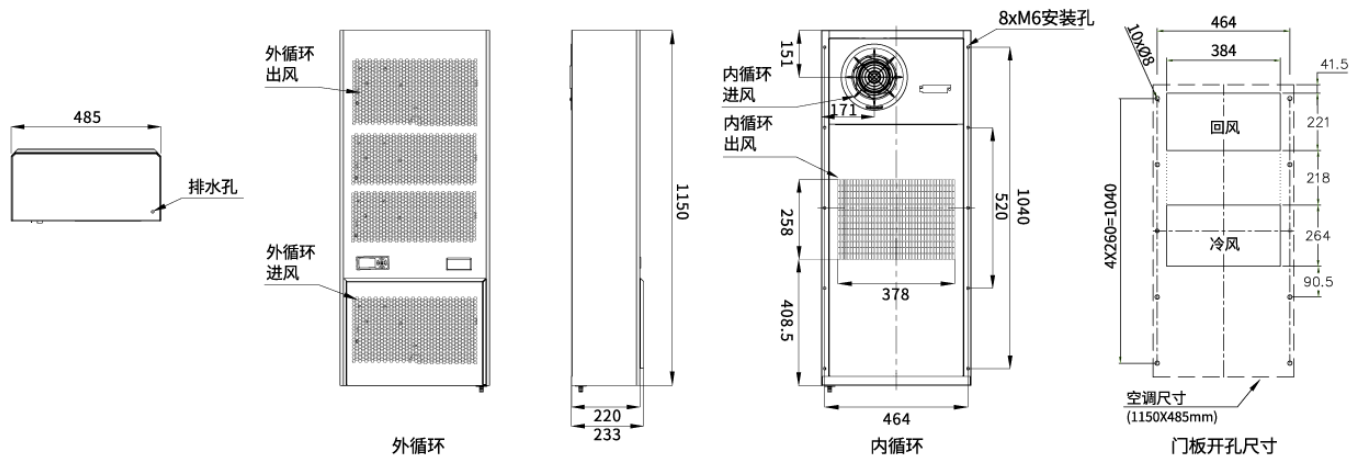


技术数据

型号	LP3000N-1	
订货号	2027.004	
固定方式	侧装	
电源	230V AC±15% 50/60Hz	
制冷量, 根据EN14511标准	3000W@L35/L35	1900W@L35/L55
功耗	1300W@L35/L35	1650W@L35/L55
内循环风量	950m³/h	
工作温度范围	-40°C~+55°C	
最大噪音	65dB(A)	
IP等级	IP54	
净重	50Kg	
制冷剂	R134a	
外形尺寸	1150x485x220 (mm,HxWxD)	
CE和环保	符合	
表面处理	钣金喷涂 RAL7035	
过滤网	可选择	



外形及门板开孔尺寸

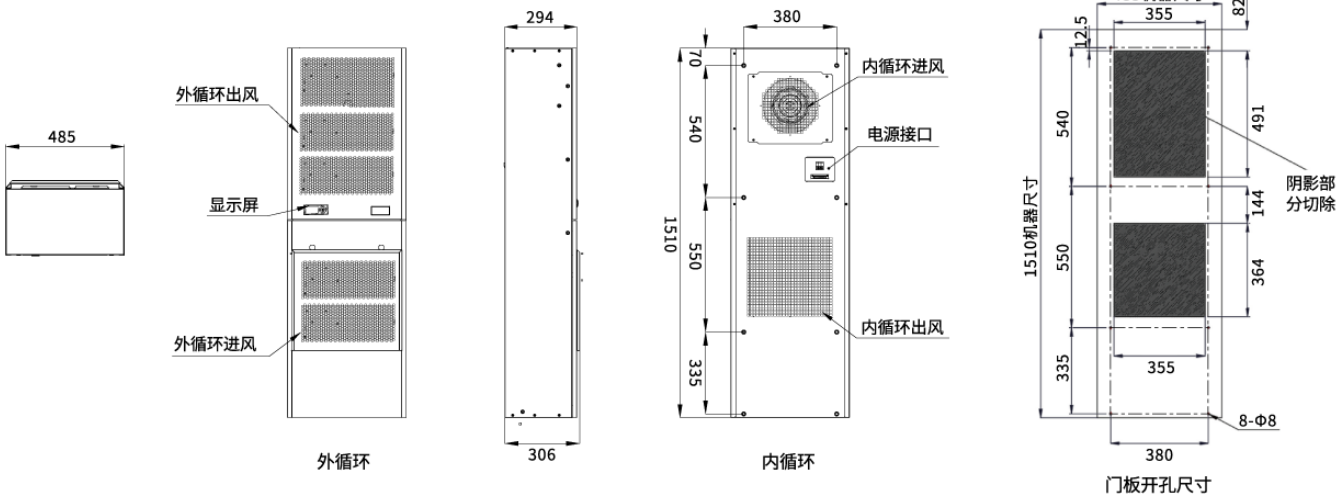

技术数据


型号	LP4000N-1	
订货号	2027.005	
固定方式	侧装	
电源	230V AC±15% 50/60Hz	
制冷量, 根据EN14511标准	4000W@L35/L35	2400W@L35/L55
功耗	1725W@L35/L35	1840W@L35/L55
内循环风量	1250m³/h	
工作温度范围	-40℃~+55℃	
最大噪音	60dB(A)	
IP等级	IP54	
净重	80Kg	
制冷剂	R134a	
外形尺寸	1510x485x306 (mm,HxWxD)	
CE和环保	符合	
表面处理	钣金喷涂 RAL7035	

使用说明:

- 1.该装置与本公司生产的机柜空调配套使用,用于冷凝水的收集及蒸发;
- 2.使用时将空调的冷凝水出口接一根塑料水管,另一端水管一定要插入到本装置上面的排水接头处;可参照安装示意图;
- 3.可安装在空调器的下方,应尽量远离空调,因为本装置工作时会产生大量的水蒸气,以免在空调底部结露,如空间不够,可直接将本装置放置在地面。但需防止人员踢到,以免热水溅出伤到人员。



安装示意图

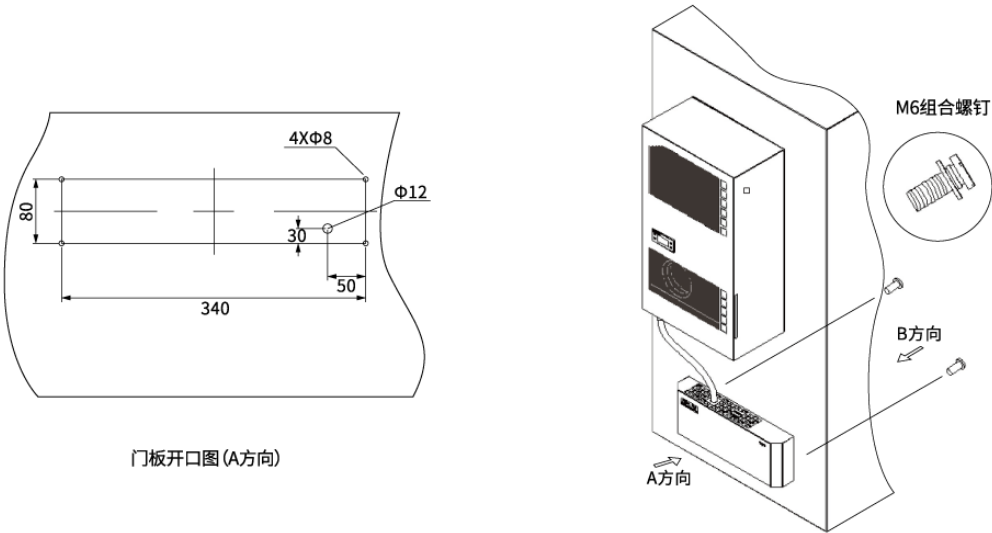

技术数据

型号	LP030-A2Q
订货号	2027.006
外形尺寸(宽X高X深)	362*130*60mm
供电电压	220V, 50/60Hz
额定电流	2.4A
功率	500W
蒸发能力(升/天)	9.6L/D
适应环境工况	-40~+55℃ RH0-95%
净重	2Kg