



新型过滤器的特点

按压式锁扣开关配合可旋转的栅格面盖,在不使用任何工具的情况下,快捷方便的更换过滤棉。采用新款涡流风叶的风扇,过滤效率比第一代产品提高15%,过滤等级可以达到H14级别。

配EC风机,全系列使用G4,耐热高效过滤棉。


设计

过滤风扇与众不同,美观、功能好、安全,通过它独特的设计使其能最佳的适应当今市场的要求:超扁、快速安装和高功率。

过滤器材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54



高效过滤棉
MATL9922








RAL7035

风扇及过滤器
FKL9922.230....

出口过滤器
FKL9922.300

安装剖面
FKL9922....

功率特性曲线
FKL9922....

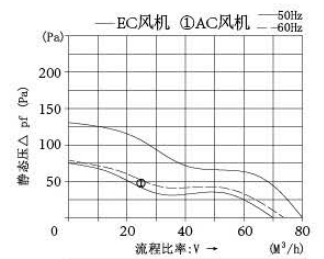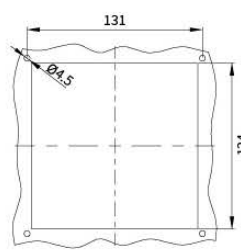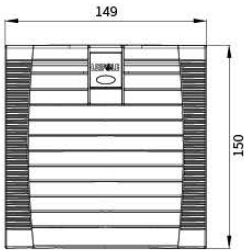


技术数据

型号	FKL9922.230	FKL9922.115	FKL9922/120B23HR	FKL9922.024
订货号	2028.001	2028.002	2028.022	2028.003
轴流风机	F2E-120S-230	F2E-120S-115	F2E-1238B23HR	F2E-120B-024
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60	115/50/60	230/50~400	24(直流)
空气流量, 自由吹风	72/75 m³/h		80 m³/h	80 m³/h
轴流风扇	罩极电动机		EC带RD功能(FG/PWM可选)	直流电动机
额定电流(安)	0.12/0.10	0.34/0.28	0.09	0.33
功率(瓦)	20/15	25/21	13.2	7.40
噪音水平(分贝)	50/52			
工作温度范围	-10°C至+55°C			
出口过滤器型号	FKL9922.300		2028.004	
高效过滤棉	113.5x115x12mm, G4, 耐热80°C, V2, MATL9922		8011.254	

过滤器材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54



高效过滤棉
MATL9923








RAL7035

风扇及过滤器
FKL9923-150.230....

出口过滤器
FKL9923.300

安装剖面
FKL9923-150....

功率特性曲线
FKL9923....

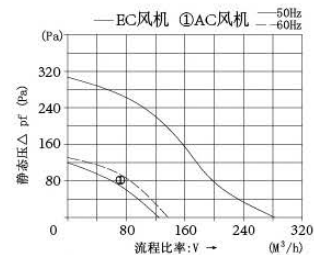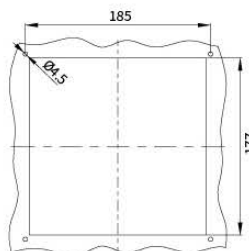

技术数据

型号	FKL9923-150.230	FKL9923-150.115	FKL9923/150B23VR
订货号	2028.005	2028.006	2028.023
轴流风机	F2E-150B-230	F2E-150B-115	F2E-150B23VR
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60	115/50/60	230/50~400
空气流量, 自由吹风	125/140 m³/h		286 m³/h
轴流风扇	罩极电动机		EC带RD功能(FG/PWM可选)
额定电流(安)	0.29/0.27	0.61/0.54	0.22
功率(瓦)	43/40	44/41	31.7
噪音水平(分贝)	58		
工作温度范围	-10°C至+55°C		
出口过滤器型号	FKL9923.300 2028.009		
高效过滤棉	161x166x14mm, G4, 耐热80°C, V2, MATL9923		8011.255


过滤器材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54



高效过滤棉
MATL9923



FKL9923-160B-230

FKL9923-162B-24






RAL7035

风扇及过滤器
FKL9923-162....

出口过滤器
FKL9923.300


安装剖面
FKL9923-162....

功率特性曲线
FKL9923....



技术数据


型号	FKL9923-160.230	FKL9923-160.115	FKL9923-162.024
订货号	2028.007	2028.008	2028.021
轴流风机	F2E-160B-230	F2E-160B-115	F2E-162B-024
额定工作电压 (伏/赫兹)	230/50/60	115/50/60	24 (直流)
空气流量, 自由吹风	125/140 m³/h		110 m³/h
轴流风扇	外转子电动机		直流电动机
额定电流 (安)	0.23/0.20	0.53/0.41	0.30
功率 (瓦)	37/36	36/34	6.72
噪音水平 (分贝)	48/53		
工作温度范围	-10°C至+55°C		
出口过滤器型号	FKL9923.300 2028.009		
高效过滤棉	161x166x14mm, G4, 耐热80°C, V2, MATL9923		8011.255




高效过滤棉
MATL9925

RAL7035



风扇及过滤器
FKL9925.230....

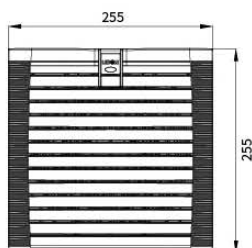


出口过滤器
FKL9925.300



安装剖面
FKL9925....




功率特性曲线
FKL9925....



技术数据

型号	FKL9925.230	FKL9925.115
订货号	2028.010	2028.011
轴流风机	F2E-21580B-230	F2E-21580B-115
额定工作电压 (伏/赫兹)	230/50/60	115/50/60
空气流量, 自由吹风	220/225 m³/h	
轴流风扇	外转子电动机	
额定电流 (安)	0.23/0.20	0.53/0.41
功率 (瓦)	37/36	36/34
噪音水平 (分贝)	48/53	
工作温度范围	-10°C至+55°C	
出口过滤器型号	FKL9925.300	2028.013
高效过滤棉	211x211x18mm, G4, 耐热80°C, V2, MATL9925	8011.256



高效过滤棉
MATL9925








RAL7035

风扇及过滤器
FKL9925.230-D....

出口过滤器
FKL9925.300

安装剖面
FKL9925.230-D....

功率特性曲线
FKL9925....

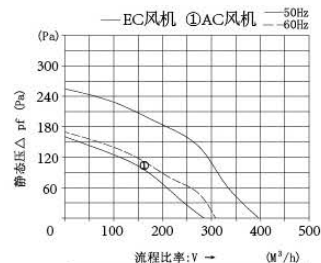


技术数据

型号	FKL9925.230-D	FKL9925/205B23HR
订货号	2028.012	2028.024
轴轮风机	F2E-20772B-230-A	F2E-205B23HR
额定工作电压 (伏/赫兹)	230/50/60	230/50~400
空气流量, 自由吹风	285/314 m³/h	395 m³/h
轴流风扇	外转子异步电机	EC带RD功能 (FG/PWM可选)
额定电流 (安)	0.35/0.43	0.78
功率 (瓦)	75/98	127
噪音水平 (分贝)	63	
工作温度范围	-10°C至+55°C	
出口过滤器型号	FKL9925.300	2028.013
高效过滤棉	211x211x18mm, G4, 耐热80°C, V2, MATL9925	8011.256

过滤器材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54



高效过滤棉
MATL9926





RAL7035

风扇及过滤器
FKL9926-260.230....

出口过滤器
FKL9926.300

安装剖面
FKL9926-260....

功率特性曲线
FKL9926....



技术数据

型号	FKL9926-260.230	FKL9926-260.115	FKL9926/260B23HR
订货号	2028.014	2028.015	2028.025
轴流风机	F2E-260B-230	F2E-260B-115	F2E-260B23HR
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60	115/50/60	230/50~400
空气流量, 自由吹风	436/475 m³/h		507 m³/h
轴流风扇	外转子异步电机		EC带RD功能 (FG/PWM可选)
额定电流(安)	0.32/0.30	0.58/0.60	0.80
功率(瓦)	64/71	67/74	90
噪音水平(分贝)	62/64		
工作温度范围	-10°C至+55°C		
出口过滤器型号	FKL9926.300 2028.019		
高效过滤棉	280x281x18mm, G4, 耐热80°C, V2, MATL9926		8011.257


过滤器材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54



高效过滤棉
MATL9926








RAL7035

风扇及过滤器
FKL9926.230....

出口过滤器
FKL9926.300

安装剖面
FKL9926....

功率特性曲线
FKL9926....

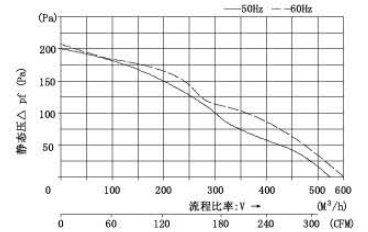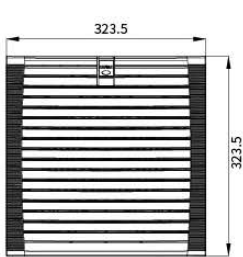


技术数据

型号	FKL9926.230	FKL9926.115
订货号	2028.016	2028.017
轴流风机	F2E-24097B-230	F2E-24097B-115
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60	115/50/60
空气流量, 自由吹风	530/586 m³/h	
轴流风扇	外转子异步电机	
额定电流(安)	0.37/0.39	0.66/0.70
功率(瓦)	70/87	73/89
噪音水平(分贝)	63	
工作温度范围	-10°C至+55°C	
出口过滤器型号	FKL9926.300 2028.019	
高效过滤棉	280x281x18mm, G4, 耐热80°C, V2, MATL9926	8011.257

过滤器材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54








RAL7035

风扇及过滤器
FKL9926.230-D....

出口过滤器
FKL9926.300

安装剖面
FKL9926.230-D....

功率特性曲线
FKL9926....

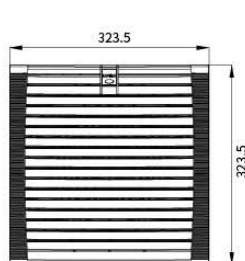

技术数据

型号	FKL9926.230-D	
订货号	2028.018	
轴流风机	F2E-280107B-230	
额定工作电压 (伏/赫兹)	230/50/60	
空气流量, 自由吹风	970/1000 m³/h	
轴流风扇	外转子电动机	
额定电流 (安)	0.43/0.60	
功率 (瓦)	95/135	
噪音水平 (分贝)	63	
工作温度范围	-10°C至+55°C	
出口过滤器型号	FKL9926.300	2028.019
高效过滤棉	280x281x18mm, G4, 耐热80°C, V2, MATL9926	8011.257



新型过滤器的特点


推拉式的开关配90度的旋转式通风叶栅,在不使用任何工具的情况下,使更换过滤垫更方便、快捷。配风能微动传感器组合及发光二极管,能更直接提示用户过滤器的运作情况,达到保护机柜的目的。

设计

过滤风扇与众不同,美观、功能好、安全,通过它独特的设计使其能最佳的适应当今市场的要求:超扁、快速安装和高功率。

安装后推开上端小开关更换过滤垫










RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FK9922.230....

出口过滤器
FK9922.300

安装剖面
FK9922....

功率特性曲线
FK9922....




技术数据

	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
	FK9922.230	2023.001	FK9922.115	2023.002	FK9922.024	2023.003
轴轮风机	F2E-120S-230		F2E-120S-115		F2E-120B-24	
额定工作电压 (伏/赫兹)	230/50/60		115/50/60		24(直流)	
空气流量, 自由吹风	72/75m ³ /h				80m ³ /h	
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机				直流电动机	
额定电流 (安)	0.12/0.10		0.34/0.28		0.33	
功率 (瓦)	20/15		25/21		7.40	
噪音水平 (分贝)	50/52					
工作温度范围	-10°C至+55°C					
出口过滤器型号	FK9922.300 2023.010					
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)					

过滤器材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54








RAL7035

风扇及过滤器
FK9923.230....

出口过滤器
FK9923.300

安装剖面
FK9923....

功率特性曲线
FK9923....



技术数据

	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
	FK9923.230	2023.011	FK9923.115	2023.012	FK9923.024	2023.013
轴流风机	F2E-120S-230		F2E-120S-115		F2E-120B-24	
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60		115/50/60		24(直流)	
空气流量,自由吹风	100/103m³/h					
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机				直流电动机	
额定电流(安)	0.12/0.10		0.34/0.28		0.33	
功率(瓦)	20/15		25/21		7.40	
噪音水平(分贝)	50/52					
工作温度范围	-10°C至+55°C					
出口过滤器型号	FK9923.300 2023.020					
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)					


FK99系列

FK9925机柜风扇及过滤器

过滤器材料 ABS






阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54



RAL7035

风扇及过滤器 FK9925.230....	出口过滤器 FK9925.300	安装剖面 FK9925....	功率特性曲线 FK9925....
--------------------------	---------------------	--------------------	----------------------




技术数据

	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
	FK9925.230	2023.021	FK9925.115	2023.022	FK9925.024	2023.023
轴轮风机	F2E-162B-230		F2E-162B-115		F2E-162B-24-B	
额定工作电压 (伏/赫兹)	230/50/60		115/50/60		24 (直流)	
空气流量, 自由吹风	230/265m³/h				110m³/h	
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机				直流电动机	
额定电流 (安)	0.23/0.20		0.53/0.41		0.30	
功率 (瓦)	37/36		36/34		6.72	
噪音水平 (分贝)	48/52					
工作温度范围	-10°C至+55°C					
出口过滤器型号	FK9925.300 2023.030					
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)					

过滤器材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54







RAL7035

风扇及过滤器
FK9926.230....

出口过滤器
FK9926.300

安装剖面
FK9926....

功率特性曲线
FK9926....

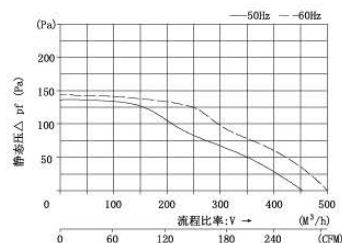

技术数据

	型号	订货号	型号	订货号
	FK9926.230	2023.031	FK9926.115	2023.032
轴流风机	F2E-260B-230		F2E-260B-115	
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60		115/50/60	
空气流量, 自由吹风	450/500m ³ /h			
轴流风扇	电容电动			
额定电流(安)	0.32/0.30		0.58/0.60	
功率(瓦)	64/71		67/74	
噪音水平(分贝)	62/64			
工作温度范围	-10°C至+55°C			
出口过滤器型号	FK9926.300		2023.040	
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)			


FK99系列

FK9926-D机柜风扇及过滤器

过滤器材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54






RAL7035

风扇及过滤器
FK9926.230-D....


安装剖面
FK9926....

功率特性曲线
FK9926-D....

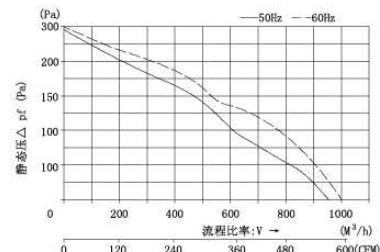

技术数据

	型号	订货号	型号	订货号
	FK9926.230-D	2023.041	FK9926.115-D	2023.042
轴轮风机	F2E-320B-230		F2E-320B-115	
额定工作电压 (伏/赫兹)	230/50/60		115/50/60	
空气流量, 自由吹风	1044m³/h			
轴流风扇	电容电动			
额定电流 (安)	0.50/0.70		1.00/1.20	
功率 (瓦)	119/153		105/125	
噪音水平 (分贝)	68/70			
工作温度范围	-10°C至+55°C			
出口过滤器型号	FK9926.300	2023.040		
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)			

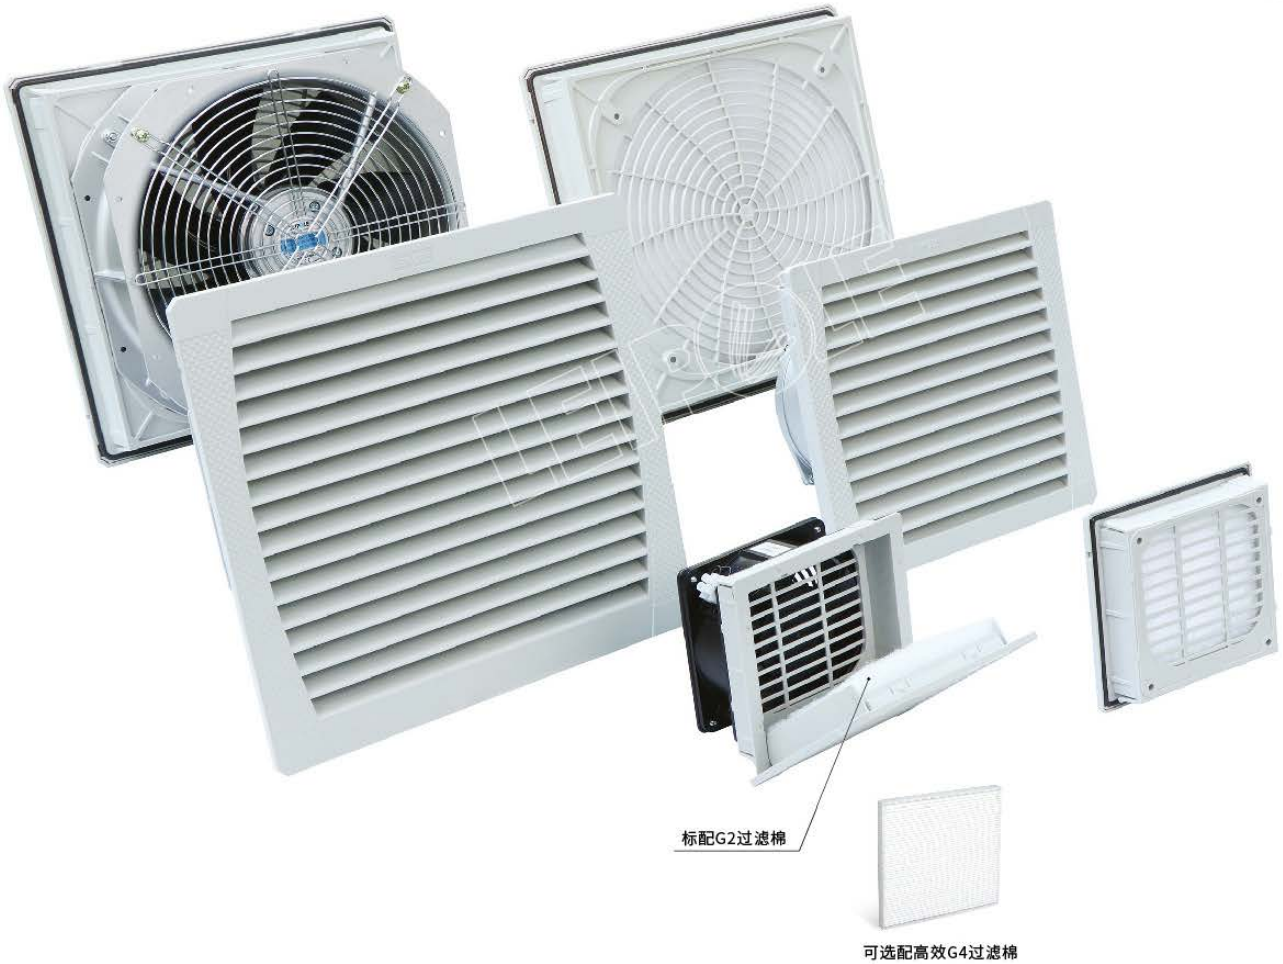

功能


超薄型通过滤器

超薄型过滤器沿边加上高级密封胶条,可以防止雨水沿着过滤器从开孔处进入控制柜中。特别是表面叶栅具有的弧形结构,可以防止雨水进入。无纺布纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒。超薄叶栅厚度只有4~6毫米凸出,大大提高其美观度。安装无须螺丝,只要嵌入即可。其防护等级可以达到IP54级。

设计

过滤风扇与众不同,美观、功能好、安全,通过它独特的设计使其能最佳的适应当今市场的要求:超扁、快速安装和高功率。







可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆


风扇及过滤器
FKL5521.024/230....

出口过滤器
FKL5521.300

安装剖面
FKL5521....

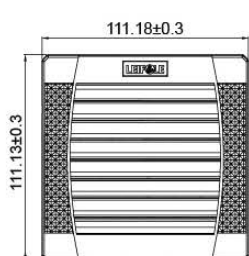


FKL5521.024



FKL5521.230



26.9

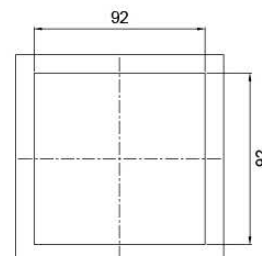

92

技术数据


	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL5521.230	RAL7035	2025.022	FKL5521.115	RAL7035	2025.023	FKL5521.024	RAL7035	2025.024
		RAL7032	2025.046		RAL7032	2025.047		RAL7032	2025.048
轴流风机	F2E-80B-230		F2E-80B-115		F2E-80B-24				
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60		115/50/60		24(直流)				
空气流量, 自由吹风	20/25m³/h				40m³/h				
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机				直流电动机				
额定电流(安)	0.08/0.07		0.14/0.16		0.07				
功率(瓦)	15/12		10/12		1.68				
噪音水平(分贝)	36/38				34				
工作温度范围	-10°C至+55°C								
出口过滤器型号	FKL5521.300 (RAL7035 / RAL7032)				2025.021 / 2025.045)				
过滤棉型号	可选配高效G4过滤棉, MATL5521				8011.282				

※ 标配PA66塑料网罩, 需要特殊电压或者其他网罩可致电询问本公司!

认证 CE

材料 ABS

IP等级 IP54








可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FKL5522.230....

出口过滤器
FKL5522.300

安装剖面
FKL5522....

功率特性曲线
FKL5522....

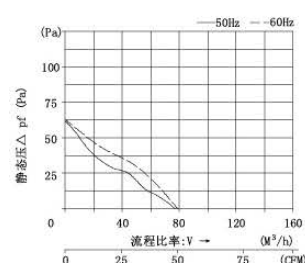

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL5522.230	RAL7035	2025.001	FKL5522.115	RAL7035	2025.002	FKL5522.024	RAL7035	2025.003
		RAL7032	2025.025		RAL7032	2025.026		RAL7032	2025.027
轴流风机	F2E-120S-230		F2E-120S-115		F2E-120B-24				
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60		115/50/60		24(直流)				
空气流量, 自由吹风	72/75m³/h		65m³/h						
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机		直流电动机						
额定电流(安)	0.12/0.10		0.34/0.28		0.33				
功率(瓦)	20/15		25/21		7.40				
噪音水平(分贝)	50/52		50/52						
工作温度范围	-10°C至+55°C		-10°C至+55°C						
出口过滤器型号	FKL5522.300 (RAL7035 / RAL7032)		2025.004 / 2025.028)						
过滤棉型号	可选配高效G4过滤棉, MATL5522		8011.283						


FKL55系列

FKL5523超薄型机柜风扇及过滤器

认证 CE

材料 ABS

IP等级 IP54








可选颜色: RAL7032
RAL7035

风扇及过滤器
FKL5523.230....

出口过滤器
FKL5525.300

安装剖面
FKL5523....


功率特性曲线
FKL5523....

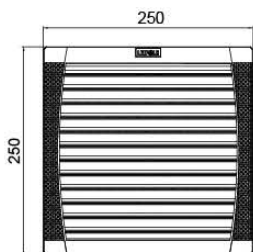

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL5523.230	RAL7035	2025.005	FKL5523.115	RAL7035	2025.006	FKL5523.024	RAL7035	2025.007
		RAL7032	2025.029		RAL7032	2025.030		RAL7032	2025.031
轴流风机	F2E-120S-230		F2E-120S-115		F2E-120B-24				
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60		115/50/60		24(直流)				
空气流量, 自由吹风	100/103m³/h					115m³/h			
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机					直流电动机			
额定电流(安)	0.12/0.10		0.34/0.28		0.33				
功率(瓦)	20/15		25/21		7.40				
噪音水平(分贝)	50/52								
工作温度范围	-10°C至+55°C								
出口过滤器型号	FKL5525.300 (RAL7035 / RAL7032)					2025.008 / 2025.032)			
过滤棉型号	可选配高效G4过滤棉, MATL5523					8011.284			

※ 标配PA66塑料网罩, 需要特殊电压或者其他网罩可致电询问本公司!







可选颜色: RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FKL5524.230....

出口过滤器
FKL5524.300

安装剖面
FKL5524....

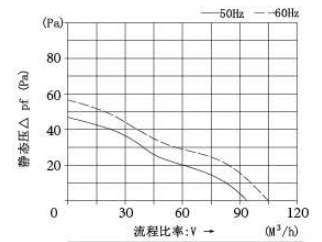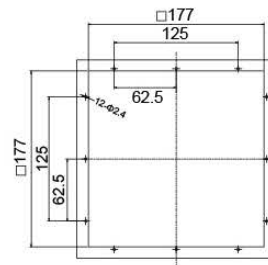


技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL5524.230	RAL7035	8058.084	FKL5524.115	RAL7035	8058.086
轴轮风机	F2E-120S-230			F2E-120S-115		
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60			115/50/60		
空气流量,自由吹风	100/103m³/h					
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机					
额定电流(安)	0.12/0.10			0.34/0.28		
功率(瓦)	20/15			25/21		
噪音水平(分贝)	50/52					
工作温度范围	-10°C至+55°C					
出口过滤器型号	FKL5524.300 (RAL7035)			8058.085		
过滤棉型号	可选配高效G4过滤棉, MATL5524			8011.285		

认证 CE

材料 ABS

IP等级 IP54







可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FKL5525-162.230....

出口过滤器
FKL5525.300

安装剖面
FKL5525-162....

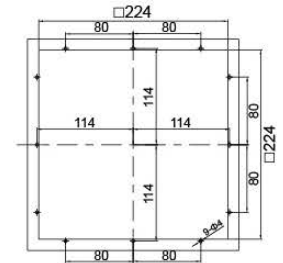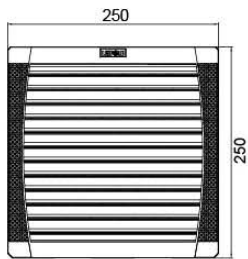

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL5525-162.230	RAL7035	2025.012	FKL5525-162.115	RAL7035	2025.013	FKL5525-162.024	RAL7035	2025.011
		RAL7032	2025.036		RAL7032	2025.037		RAL7032	2025.035
轴流风机	F2E-162B-230		F2E-162B-115		F2E-162B-24-B				
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60		115/50/60		24(直流)				
空气流量,自由吹风	200/235m³/h					113m³/h			
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机					直流电动机			
额定电流(安)	0.23/0.20		0.53/0.41		0.30				
功率(瓦)	37/36		36/34		6.72				
噪音水平(分贝)	48/53								
工作温度范围	-10°C至+55°C								
出口过滤器型号	FKL5525.300 (RAL7035 / RAL7032)					2025.008 / 2025.032			
过滤棉型号	可选配高效G4过滤棉, MATL5525					8011.286			


FKL55系列

FKL5525-200超薄型机柜风扇及过滤器

认证 CE

材料 ABS

IP等级 IP54






可选颜色: RAL7032
RAL7035

风扇及过滤器
FKL5525-200.230....


出口过滤器
FKL5525.300

安装剖面
FKL5525-200....



技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL5525-200.230	RAL7035	2025.014	FKL5525-200.115	RAL7035	2025.015
		RAL7032	2025.038		RAL7032	2025.039
轴轮风机	F2E-200B-230			F2E-200B-115		
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60			115/50/60		
空气流量, 自由吹风	420/450m³/h					
轴流风扇	电容式异步电机					
额定电流(安)	0.39/0.32			0.53/0.64		
功率(瓦)	71/69			52/53		
噪音水平(分贝)	63/67					
工作温度范围	-10°C至+55°C					
出口过滤器型号	FKL5525.300 (RAL7035 / RAL7032)			2025.008 / 2025.032)		
过滤棉型号	可选配高效G4过滤棉, MATL5525			8011.286		







可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FKL5526.230....

出口过滤器
FKL5526.300

安装剖面
FKL5526....

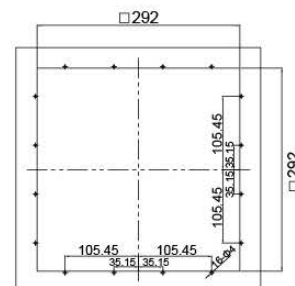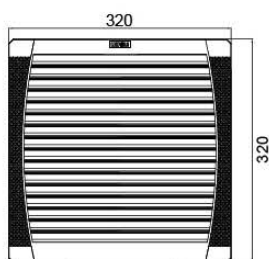

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL5526.230	RAL7035	2025.016	FKL5526.115	RAL7035	2025.017
		RAL7032	2025.040		RAL7032	2025.041
轴流风机	F2E-260B-230			F2E-260B-115		
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60			115/50/60		
空气流量, 自由吹风	450/500m ³ /h					
轴流风扇	电容式异步电机					
额定电流(安)	0.32/0.30			0.58/0.60		
功率(瓦)	64/71			67/74		
噪音水平(分贝)	62/64					
工作温度范围	-10°C至+55°C					
出口过滤器型号	FKL5526.300 (RAL7035 / RAL7032)			2025.020 / 2025.044)		
过滤棉型号	可选配高效G4过滤棉, MATL5526			8011.269		


FKL55系列

FKL5526-D超薄型机柜风扇及过滤器

认证 CE

材料 ABS

IP等级 IP54







可选颜色: RAL7032
RAL7035

风扇及过滤器
FKL5526.230-D....


出口过滤器
FKL5526.300

安装剖面
FKL5526-D....

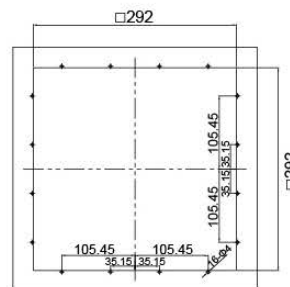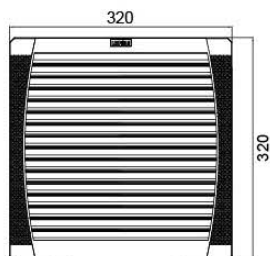

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL5526.230-D	RAL7035	2025.018	FKL5526.115-D	RAL7035	2025.019
		RAL7032	2025.042		RAL7032	2025.043
轴流风机	F2E-320B-230			F2E-320B-115		
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60			115/50/60		
空气流量, 自由吹风	1038/1056m³/h					
轴流风扇	电容式异步电机					
额定电流(安)	0.50/0.70			1.00/1.20		
功率(瓦)	119/153			105/125		
噪音水平(分贝)	68/70					
工作温度范围	-10°C至+55°C					
出口过滤器型号	FKL5526.300 (RAL7035 / RAL7032)			2025.020 / 2025.044)		
过滤棉型号	可选配高效G4过滤棉, MATL5526			8011.269		







可选颜色: RAL7032
RAL7035

风扇及过滤器
FKS5625-162.230....

出口过滤器
FKS5625.300

安装剖面
FKS5625-162....

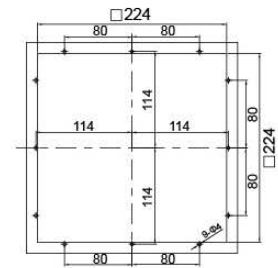

技术数据

	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
	FKS5625-162.230	2026.002	FKS5625-162.115	2026.004	FKS5625-162.024	2026.003
轴轮风机	F2E-162B-230		F2E-162B-115		F2E-162B-24-B	
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60		115/50/60		24(直流)	
空气流量, 自由吹风	200/235m ³ /h				113m ³ /h	
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机				直流电动机	
额定电流(安)	0.23/0.20		0.53/0.41		0.30	
功率(瓦)	37/36		36/34		6.72	
噪音水平(分贝)	48/53					
工作温度范围	-10°C至+55°C					
出口过滤器型号			FKS5625.300		2026.001	
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55)/ 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54)/ 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)					




功能

大功率的轴流风扇可选择“吹”或“抽”的方式安装，通风叶栅的防雨功能既能防止机械性的损伤，又能防止潮湿的进入，加上密封框的作用，防护类别按EN60529/10.91可达到IP54级。

设计

过滤风扇与众不同，美观、功能好、安全，通过它独特的设计使其能最佳的适应当今市场的要求：超扁、快速安装和高功率。







可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FKL6621.230....

出口过滤器
FKL6621.300


安装剖面
FKL6621....

功率特性曲线
FKL6621....

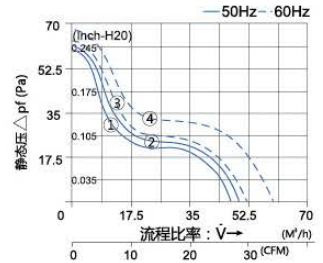

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL6621.230	RAL7035	2013.001	FKL6621.115	RAL7035	2013.002	FKL6621.024	RAL7035	2013.003
		RAL7032	2013.022		RAL7032	2013.023		RAL7032	2013.024
	FKL6621.230-EMC		2013.045						
轴流风机	F2E-92S-230			F2E-92S-115			F2E-92S-24		
额定工作电压 (伏/赫兹)	230/50/60			115/50/60			24(直流)		
空气流量, 自由吹风	50/55m³/h								
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机						直流电动机		
额定电流 (安)	0.08/0.07			0.16/0.14			0.09		
功率 (瓦)	10/12			10/12			2.16		
噪音水平 (分贝)	36/38								
工作温度范围	-10°C至+55°C								
出口过滤器型号	FKL6621.300(RAL7035 RAL7032) / FKL6621.300-EMC (2013.004 2013.025) / 2013.046								
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55) / 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54) / 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)								







可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FKL6622.230....

出口过滤器
FKL6622.300

安装剖面
FKL6622....

功率特性曲线
FKL6622....

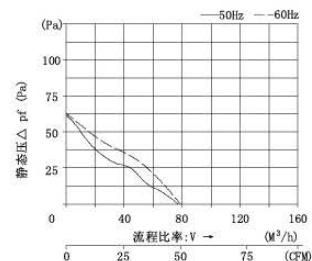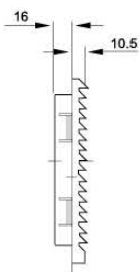

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL6622.230	RAL7035	2013.005	FKL6622.115	RAL7035	2013.006	FKL6622.024	RAL7035	2013.007
		RAL7032	2013.026		RAL7032	2013.027		RAL7032	2013.028
	FKL6622.230-EMC		2013.047						
轴流风机	F2E-120S-230		F2E-120S-115		F2E-120B-24				
额定工作电压 (伏/赫兹)	230/50/60		115/50/60		24(直流)				
空气流量, 自由吹风	72/75m³/h								
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机						直流电动机		
额定电流 (安)	0.12/0.10		0.34/0.28		0.33				
功率 (瓦)	20/15		25/21		7.40				
噪音水平 (分贝)	50/52								
工作温度范围	-10°C至+55°C								
出口过滤器型号	FKL6622.300 (RAL7035 RAL7032) / FKL6622.300-EMC (2013.008 2013.029) / 2013.048								
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55) / 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54) / 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)								

FKL66系列


FKL6623机柜风扇及过滤器

认证 UL CE

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54







可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FKL6623.230....

出口过滤器
FKL6623.300


安装剖面
FKL6623....

功率特性曲线
FKL6623....

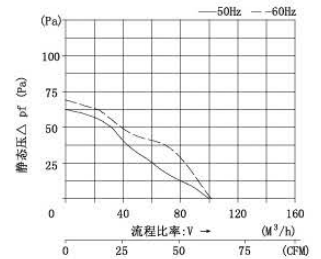

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL6623.230	RAL7035	2013.009	FKL6623.115	RAL7035	2013.010	FKL6623.024	RAL7035	2013.011
		RAL7032	2013.030		RAL7032	2013.031		RAL7032	2013.032
	FKL6623.230-EMC		2013.049						
轴流风机	F2E-120S-230			F2E-120S-115			F2E-120B-24		
额定工作电压 (伏/赫兹)	230/50/60			115/50/60			24(直流)		
空气流量, 自由吹风	100/103m³/h								
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机						直流电动机		
额定电流 (安)	0.12/0.10			0.34/0.28			0.33		
功率 (瓦)	20/15			25/21			7.40		
噪音水平 (分贝)	50/52								
工作温度范围	-10°C至+55°C								
出口过滤器型号	FKL6623.300(RAL7035 RAL7032) / FKL6623.300-EMC (2013.012 2013.033) / 2013.050								
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55) / 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54) / 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)								








可选颜色: RAL7032 ●
RAL7035 ●

风扇及过滤器
FKL6625.230....

出口过滤器
FKL6625.300


安装剖面
FKL6625....

功率特性曲线
FKL6625....



技术数据





	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL6625.230	RAL7035	2013.013	FKL6625.115	RAL7035	2013.014	FKL6625.024	RAL7035	2013.015
		RAL7032	2013.034		RAL7032	2013.035		RAL7032	2013.036
	FKL6625.230-EMC			2013.051					
轴流风机	F2E-162B-230			F2E-162B-115			F2E-162B-24-B		
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60			115/50/60			24(直流)		
空气流量, 自由吹风	230/265m³/h						113m³/h		
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机						直流电动机		
额定电流(安)	0.23/0.21			0.53/0.41			0.30		
功率(瓦)	37/36			36/34			6.72		
噪音水平(分贝)	48/52								
工作温度范围	-10°C至+55°C								
出口过滤器型号	FKL6625.300 (RAL7035 RAL7032) / FKL6625.300-EMC (2013.016 2013.037) / 2013.052								
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55) / 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54) / 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)								



可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆


风扇及过滤器
FKL6625.230-D....

安装剖面
FKL6625....






技术数据

	型号	颜色	订货号
	FKL6625.230-D	RAL7035	2013.055
		RAL7032	2013.056
轴流风机	F2E-200B-230		
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60		
空气流量, 自由吹风	420/450m ³ /h		
轴流风扇	电容式异步电机		
额定电流(安)	0.39/0.32		
功率(瓦)	71/69		
噪音水平(分贝)	63/67		
工作温度范围	-10°C至+55°C		
出口过滤器型号	FKL6625.300(RAL7035 RAL7032) / FKL6625.300-EMC (2013.016 2013.037) / 2013.052		
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55) / 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54) / 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)		



可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆


风扇及过滤器
FKL6626.230....



出口过滤器
FKL6626.300


安装剖面
FKL6626....

功率特性曲线
FKL6626....

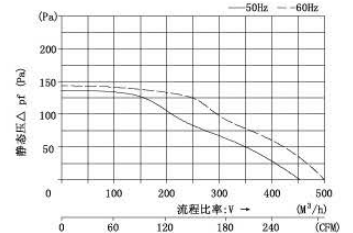

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL6626.230	RAL7035	2013.017	FKL6626.115	RAL7035	2013.018
		RAL7032	2013.038		RAL7032	2013.039
	FKL6626.230-EMC			2013.053		
轴流风机	F2E-260B-230			F2E-260B-115		
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60			115/50/60		
空气流量, 自由吹风	450/500m³/h					
轴流风扇	电容式异步电机					
额定电流(安)	0.32/0.30			0.58/0.60		
功率(瓦)	64/71			67/74		
噪音水平(分贝)	62/64					
工作温度范围	-10°C至+55°C					
出口过滤器型号	FKL6626.300(RAL7035 RAL7032) / FKL6626.300-EMC (2013.019 2013.040) / 2013.054					
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55) / 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54) / 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)					




可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FKL6626.230-D....

出口过滤器
FKL6626.300

安装剖面
FKL6626....

功率特性曲线
FKL6626-D....

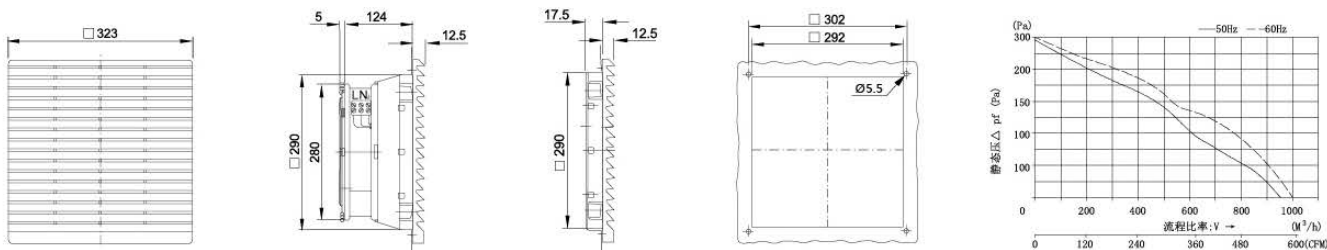

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
	FKL6626.230-D	RAL7035	2013.020	FKL6626.115-D	RAL7035	2013.021
		RAL7032	2013.041		RAL7032	2013.042
	FKL6626.230-D EMC			2013.058		
轴轮风机	F2E-320B-230			F2E-320B-115		
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60			115/50/60		
空气流量, 自由吹风	1038/1056m ³ /h					
轴流风扇	电容式异步电机					
额定电流(安)	0.50/0.70			1.00/1.20		
功率(瓦)	119/153			105/125		
噪音水平(分贝)	68/70					
工作温度范围	-10°C至+55°C					
出口过滤器型号	FKL6626.300(RAL7035 RAL7032) / FKL6626.300-EMC (2013.019 2013.040) / 2013.054					
过滤棉型号	1米×1.8米×20mm厚 8011.145(IP55) / 1米×1.8米×12mm厚 8011.146(IP54) / 1米×1.8米×6mm厚 8011.147(IP54)					

FK66系列

FK6627超薄型出口过滤器

认证 UL CE RoHS

材料 ABS


阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP40




功能 超薄型过滤器既可以作为低温清洁空气的入风口,又可作为排出高热负载的出风口。内有无纤维过滤垫,可以防止潮湿和灰尘的进入。它一般与轴流风机配套同时使用。加上密封框的作用,防护类别可按EN60529/10.91可达到IP54级。

出口过滤器
FK6627.300

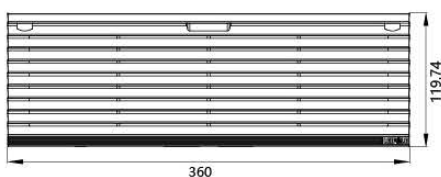


型号	颜色	订货号
FK6627.300	RAL7032	2012.024
	RAL7035	2012.055

安装剖面
FK6627....

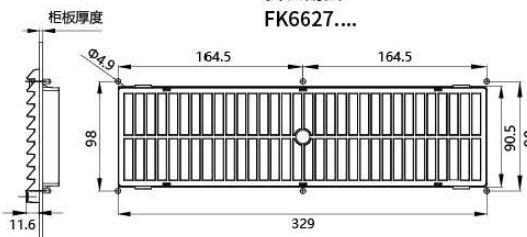

可选颜色: RAL7032
RAL7035

功率特性曲线
FK6627....

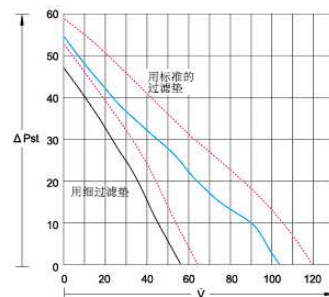

FK6628超薄型风扇及过滤器

认证 UL CE RoHS

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP40

FK6628.230 (请选择风机型号)


过滤风扇特别适用于经济的排出高热负载。使用它的前提条件是:环境温度要低于箱柜内所要求的温度。无纺布纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒。



技术数据

	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
RAL7032	FK6628.230	2012.030	FK6628.115	2012.029	FK6628.024	2012.028	FK6628.300	2012.025
RAL7035		2012.061		2012.060		2012.063		2012.056
轴流风机	F2E-120S-230		F2E-120S-115		F2E-120B-24			
额定电流 (安)	0.12/0.10		0.34/0.28		0.33			
功率 (瓦)	20/15		25/21		7.40			

可选颜色: RAL7032
RAL7035

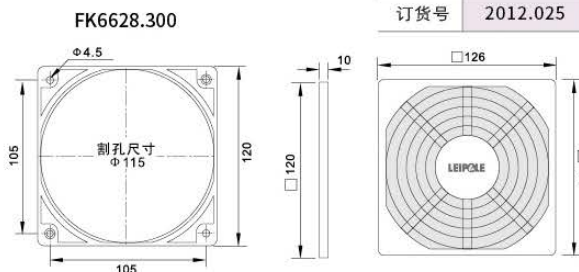








可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FK7726.230....

出口过滤器
FK7726.300

安装剖面
FK7726....

功率特性曲线
FK7726....

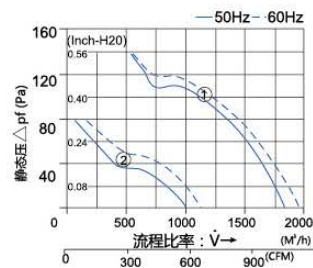

技术数据

	型号	颜色	订货号	型号	颜色	订货号
风向:(排风)	FK7726.230	RAL7032	2014.013	FK7726.115	RAL7032	2014.014
		RAL7035	2014.028		RAL7035	2014.029
轴流风机	F2E-250.A			F2S-250.A		
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60			115/50/60		
空气流量,自由吹风	1020/1050m³/h					
轴流风扇	电容电动					
额定电流(安)	0.55/0.71			1.40/1.70		
功率(瓦)	127			135/180		
噪音水平(分贝)	68/71					
工作温度范围	-10°C至+55°C					
出口过滤器型号	FK7726.300 (RAL7032 / RAL7035) 2014.015 / 2014.030					



功能

超薄型通过滤器

超薄型过滤器沿边加上高级密封胶条,可以防止雨水沿着过滤器从开孔处进入控制柜中。特别是表面叶栅具有的弧形结构,可以防止雨水进入。无纺布纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒。超薄叶栅厚度只有4~6毫米凸出,大大提高其美观度。安装无须螺丝,只要嵌入即可。其防护等级可以达到IP55级。

设计


过滤风扇与众不同,美观、功能好、安全,通过它独特的设计使其能最佳的适应当今市场的要求:超扁、快速安装和高功率。

无纺布纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒



安装之前先把螺丝刀插在背后的槽里拆开










RAL7035

风扇及过滤器
FK8921.230....

出口过滤器
FK8921.300

安装剖面
FK8921....

功率特性曲线
FK8921....

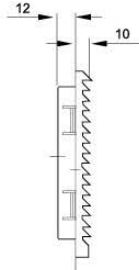

技术数据

	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
	FK8921.230	2024.001	FK8921.115	2024.002	FK8921.024	2024.003
轴流风机	F2E-80B-230		F2E-80B-115		F2E-80B-24	
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60		115/50/60		24(直流)	
空气流量, 自由吹风	20/25m ³ /h					
轴流 风扇	自动屏蔽磁极电动机				直流电动机	
额定电流(安)	0.08/0.010		0.14/0.16		0.07	
功率(瓦)	15/12		10/12		1.68	
噪音水平(分贝)	36/38					
工作温度范围	-10°C至+55°C					
出口过滤器型号			FK8921.300		2024.004	

FK89系列


FK8922超薄型机柜风扇及过滤器

认证 UL CE

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP54








RAL7035

风扇及过滤器
FK8922.230....

出口过滤器
FK8922.300

安装剖面
FK8922....

功率特性曲线
FK8922....



技术数据


	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
	FK8922.230	2024.005	FK8922.115	2024.006	FK8922.024	2024.007
轴流风机	F2E-120S-230		F2E-120S-115		F2E-120B-24	
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60		115/50/60		24(直流)	
空气流量, 自由吹风	72/75m³/h					
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机				直流电动机	
额定电流(安)	0.12/0.10		0.34/0.28		0.33	
功率(瓦)	20/15		25/21		7.40	
噪音水平(分贝)	50/52					
工作温度范围	-10°C至+55°C					
出口过滤器型号	FK8922.300		2024.008			

认证 UL CE

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP55








RAL7035

风扇及过滤器
FK8923.230....

出口过滤器
FK8923.300

安装剖面
FK8923....

功率特性曲线
FK8923....

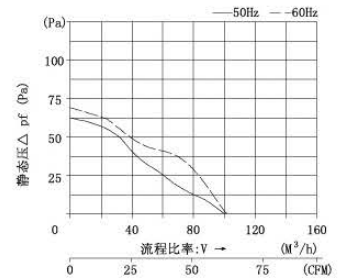

技术数据


	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
	FK8923.230	2024.009	FK8923.115	2024.010	FK8923.024	2024.011
轴流风机	F2E-120S-230		F2E-120S-115		F2E-120B-24	
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60		115/50/60		24(直流)	
空气流量, 自由吹风	100/103m³/h					
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机				直流电动机	
额定电流(安)	0.12/0.10		0.34/0.28		0.33	
功率(瓦)	20/15		25/21		7.40	
噪音水平(分贝)	50/52					
工作温度范围	-10°C至+55°C					
出口过滤器型号	FK8923.300		2024.012			

认证 UL CE

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP55







RAL7035

风扇及过滤器
FK8925.230....

出口过滤器
FK8925.300

安装剖面
FK8925....

功率特性曲线
FK8925....

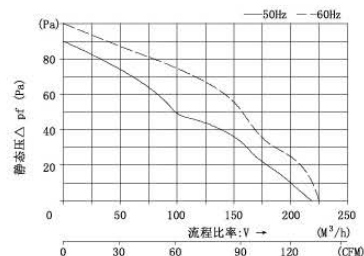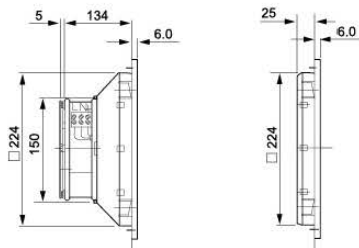

技术数据


	型号	订货号	型号	订货号	型号	订货号
	FK8925.230	2024.013	FK8925.115	2024.014	FK8925.024	2024.015
轴轮风机	F2E-150S-230		F2E-150S-115		F2E-162B-24-B	
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60		115/50/60		24(直流)	
空气流量, 自由吹风	230/200m³/h				113m³/h	
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机				直流电动机	
额定电流(安)	0.29/0.27		0.61/0.54		0.30	
功率(瓦)	43/40		44/41		6.72	
噪音水平(分贝)	58					
工作温度范围	-10°C至+55°C					
出口过滤器型号			FK8925.300		2024.016	

认证 UL CE

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP55








RAL7035

风扇及过滤器
FK8926.230....

出口过滤器
FK8926.300

安装剖面
FK8926....

功率特性曲线
FK8926....

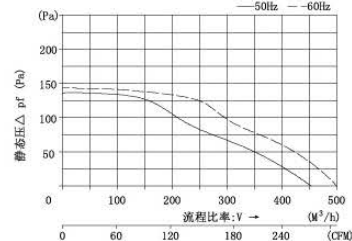

技术数据

	型号	订货号	型号	订货号
	FK8926.230	2024.017	FK8926.115	2024.018
轴轮风机	F2E-260B-230		F2E-260B-115	
额定工作电压 (伏/赫兹)	230/50/60		115/50/60	
空气流量, 自由吹风	450/500m ³ /h			
轴流风扇	电容电动			
额定电流 (安)	0.32/0.30		0.58/0.60	
功率 (瓦)	64/71		67/74	
噪音水平 (分贝)	62/64			
工作温度范围	-10°C至+55°C			
出口过滤器型号	FK8926.300		2024.019	



功能

超薄型通过滤器


超薄型过滤器沿边加上高级密封胶条,可以防止雨水沿着过滤器从开孔处进入控制柜中。特别是表面叶栅具有的弧形结构,可以防止雨水进入。无纺布纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒。超薄叶栅厚度只有4~6毫米凸出,大大提高其美观度。安装无须螺丝,只要嵌入即可。其防护等级可以达到IP54级。

设计

过滤风扇与众不同,美观、功能好、安全,通过它的独特的设计使其能最佳的适应当今市场的要求:超扁、快速安装和高功率。

无纺布纤维过滤垫用于防止10微米以上的灰尘颗粒










可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FB9803.230....

出口过滤器
FB9803.300

安装剖面
FB9803....

功率特性曲线
FB9803....

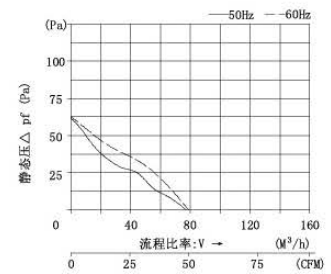

技术数据

	颜色	型号/轴轮风机	订货号	颜色	型号/轴轮风机	订货号
	RAL7032	FB9803/120S.230	2016.006	RAL7032	FB9803/120S.115	2016.008
	RAL7035		2016.037	RAL7035		2016.039
	RAL7032	FB9803/120B.230	2016.007	RAL7032	FB9803/120B.115	2016.009
	RAL7035		2016.038	RAL7035		2016.040
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60			115/50/60		
空气流量, 自由吹风	72/75m³/h					
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机					
额定电流(安)	0.12/0.10			0.34/0.28		
功率(瓦)	20/15			25/21		
噪音水平(分贝)	43/50					
工作温度范围	-10°C至+55°C					
出口过滤器型号	FB9803 (RAL7032 / RAL7035 2016.001 / 2016.032)					

FB98系列


FB9804风扇及过滤器

认证 CE RoHS

材料 ABS

阻燃等级 UL94-V2

IP等级 IP40









可选颜色: RAL7032
RAL7035

风扇及过滤器
FB9804.230....

出口过滤器
FB9804.300


安装剖面
FB9804....

功率特性曲线
FB9804....

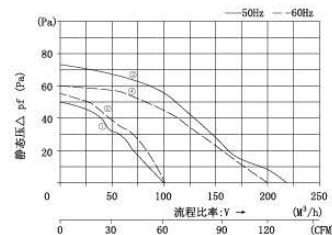

技术数据

颜色	型号/轴流风机	订货号	颜色	型号/轴流风机	订货号
RAL7032 RAL7035	FB9804/120S.230	2016.010 2016.041	RAL7032 RAL7035	FB9804/120S.115	2016.014 2016.045
RAL7032 RAL7035	FB9804/120B.230	2016.011 2016.042	RAL7032 RAL7035	FB9804/120B.115	2016.015 2016.046
RAL7032 RAL7035	FB9804/150S.230	2016.012 2016.043	RAL7032 RAL7035	FB9804/150S.115	2016.016 2016.047
RAL7032 RAL7035	FB9804/150B.230	2016.013 2016.044	RAL7032 RAL7035	FB9804/150B.115	2016.017 2016.048
额定工作电压(伏/赫兹)	230/50/60		115/50/60		
空气流量, 自由吹风	100/103m ³ /h		200/220m ³ /h		
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机				
额定电流(安)	0.12/0.10	0.25	0.34/0.28	0.50	
功率(瓦)	20/15	36	25/21	36	
噪音水平(分贝)	43/50	58	43/50	58	
工作温度范围	-10°C至+55°C				
出口过滤器型号	FB9804 (RAL7032 / RAL7035) 2016.002 / 2016.033				








可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FB9805.230....

出口过滤器
FB9805.300


安装剖面
FB9805....

功率特性曲线
FB9805....

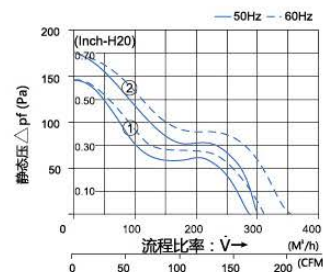

技术数据

	颜色	型号/轴流风机	订货号	颜色	型号/轴流风机	订货号
	RAL7032 RAL7035	FB9805/150S.230	2016.018 2016.049	RAL7032 RAL7035	FB9805/150S.115	2016.021 2016.052
	RAL7032 RAL7035	FB9805/150B.230	2016.019 2016.050	RAL7032 RAL7035	FB9805/150B.115	2016.022 2016.053
	RAL7032 RAL7035	FB9805/220B.230	2016.020 2016.051	RAL7032 RAL7035	FB9805/220B.115	2016.023 2016.054
额定工作电压 (伏/赫兹)	230/50/60			115/50/60		
空气流量, 自由吹风	230/200m³/h			400/420m³/h		
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机					
额定电流 (安)	0.29	0.27	0.45	0.61	0.54	0.90
功率 (瓦)	43	40	65	44	40	65
噪音水平 (分贝)	58/65					
工作温度范围	-10°C至+55°C					
出口过滤器型号	FB9805 (RAL7032 / RAL7035 2016.003 / 2016.034)					








可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆

风扇及过滤器
FB9806.230....

出口过滤器
FB9806.300


安装剖面
FB9806....

功率特性曲线
FB9806....

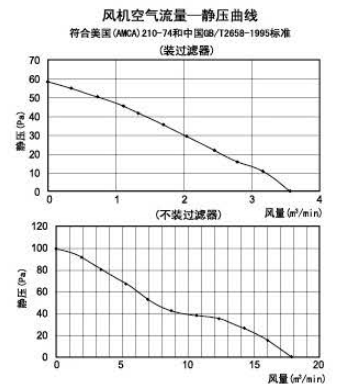


技术数据

	颜色	型号/轴流风机	订货号	颜色	型号/轴流风机	订货号
	RAL7032 RAL7035	FB9806/150S.230	2016.024 2016.055	RAL7032 RAL7035	FB9806/150S.115	2016.027 2016.058
	RAL7032 RAL7035	FB9806/150B.230	2016.025 2016.056	RAL7032 RAL7035	FB9806/150B.115	2016.028 2016.059
	RAL7032 RAL7035	FB9806/250B.230	2016.026 2016.057	RAL7032 RAL7035	FB9806/250B.115	2016.029 2016.060
额定工作电压 (伏/赫兹)	230/50/60			115/50/60		
空气流量, 自由吹风	230/200m ³ /h			750/780m ³ /h		
轴流风扇	自动屏蔽磁极电动机					
额定电流 (安)	0.29/0.27	0.25/0.23	0.32/0.54	0.48/0.55	0.48/0.55	0.50
功率 (瓦)	43/40	35/38	71/100	41/38	41/38	60
噪音水平 (分贝)	59/68					
工作温度范围	-10°C至+55°C					
出口过滤器型号	FB9806 (RAL7032 / RAL7035 2016.004 / 2016.035)					




可选颜色: RAL7032 ◆
RAL7035 ◆

外形尺寸

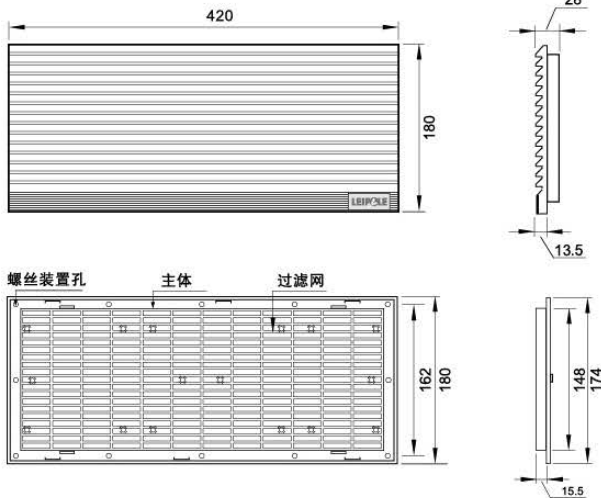

开孔尺寸

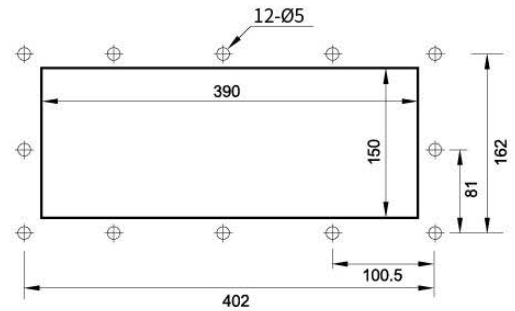

技术数据

	型号	颜色	订货号
	FB9807	RAL7032	2016.005
		RAL7035	2016.036
有效风量	100m ³ /MIN		
最大风速	2.0M/SEC		
除尘率	74%		
压损范围	6.7~20 INCH-H ₂ O		
使用范围	室内-10°C至+85°C		

该风扇可同时安装F2E-120B.230风扇三台,或F2E-120S.230风扇三台,其特点是安装组合灵活性好,适用广泛。安装时请勿使用气动工具及其他高扭力器具。